


# TOGE TSM High Performance


Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

## Stahl - verzinkt

Ausführung mit Linsenkopf und TX Innenantrieb

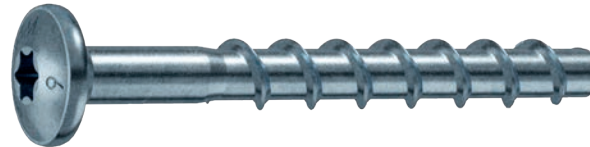

Größe	Kopf-Ø
5	14,0 mm
6	14,4 mm



Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
322 005 040	TSM 5x40 P VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
322 005 050	TSM 5x50 P VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	15mm / - / -	100
322 005 060	TSM 5x60 P VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	25mm / - / -	100
322 006 040	TSM 6x40 P VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
322 006 050	TSM 6x50 P VZ30	40mm / 45mm / -	35mm / 40mm / -	15mm / 10mm / -	100
322 006 060	TSM 6x60 P VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	25mm / 20mm / 5mm	100
322 006 080	TSM 6x80 P VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	45mm / 40mm / 25mm	100
322 006 100	TSM 6x100 P VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	65mm / 60mm / 45mm	100