


TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Stahl - verzinkt

Ausführung mit Sechskantantrieb und metrischem Außengewinde M10

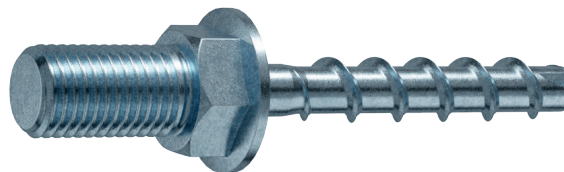

Größe Scheiben-Ø
6 19,0 mm

ETA-15/0514
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ETA-16/0123
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton Nur für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen TSM 5 / 6

ETA-23/0099
zur Verankerung im Mauerwerk TSM 5 / 6 / 8 / 10

seismic
C1

R 30 - R 120

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe $h_{01} / h_{02} / h_{03}$	Verankerungstiefe $h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}$	Maximale Befestigungshöhe $t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}$	Verpackungseinheit
355 206 040	TSM 6x40 M10-20 SW13	40mm / 45mm / -	35mm / 40mm / -	5mm / - / -	100