


TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Stahl - verzinkt

Ausführung mit metrischem Innengewinde M8/M10

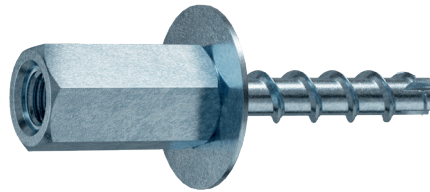

Größe Scheiben-Ø
6 25,0 mm

ETA-15/0514
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ETA-16/0123
zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton Nur für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen TSM 5 / 6

ETA-23/0099
zur Verankerung im Mauerwerk TSM 5 / 6 / 8 / 10

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe h01 / h02 / h03	Verankerungstiefe hnom1 / hnom2 / hnom3	Maximale Befestigungshöhe tfix1 / tfix2 / tfix3	Verpackungseinheit
344 006 035	TSM 6x35 K IM 8/10	40mm / - / -	35mm / - / -	- / - / -	50
344 006 055	TSM 6x55 IM 8/10	40mm / 45mm / 65mm	35mm / 40mm / 55mm	20mm / 15mm / -	50